TM 450 HC

Ice Pebbles



Produttore di ghiaccio con modulare - Sistema a trafila
Produzione giornaliera fino a 420 kg

- Hotel
- Ristoranti
- Fast food
- Bar
- Discoteche
- Mercati ittici
- Supermercati
- Medicale & SPA
- Industrie

► Position n°




► Features & Plus

- Ghiaccio a tronchetti 91% dry
- 1L (acqua) = 1kg (ghiaccio) - solo A
- Carrozzeria AISI 304 Scotch Brite
- Classe Tropicale + 43° C
- Resa al m^3 = 550 kg di ghiaccio
- Filtro Aria smontabile e pulibile
- Evaporatore in Acciaio AISI 304
- Condensazione aria o acqua
- Superfici interne arrotondate per pulizia
- Bacinella acqua sigillata antipolvere
- RoHS Free
- Funzionamento elettromeccanico
- Interruttore ON/OFF
- Carico automatico dell' acqua
- Sensore di rotazione sull'albero lento
- Voltaggio standard e voltaggi speciali
- Telaio monoblocco in acciaio INOX
- HFC Free

► Bin utilizzabili

- Bin 240PE
- Bin 110
- Bin 200
- Bin 350
- Bin 550V DS
- Roller Bin 100
- Double Roller Bin 100
- Double Roller Bin 500
- Double Roller Bin 1200



Filtro Aria smontabile e pulibile



Evaporatore in Acciaio AISI 304



Bacinella acqua sigillata antipolvere




Sensore di rotazione sull'albero lento



Telaio monoblocco in acciaio INOX

► Dimensione disponibile

Disegno a scopo esclusivamente indicativo



► Prod. 24h

	T. aria		T. acqua		Kg	Lbs
	10° C	50° F	7° C	45° F	420	926
	21° C	70° F	15° C	60° F	375	827

Garanzia 2 Anni
soggetta a limitazioni

► Certificazioni disponibili per questo modello

www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it


We are Brema

Ice Pebbles

TM 450 HC

BREMA

Produttore di ghiaccio con modulare - Sistema a trafila
Produzione giornaliera fino a 420 kg

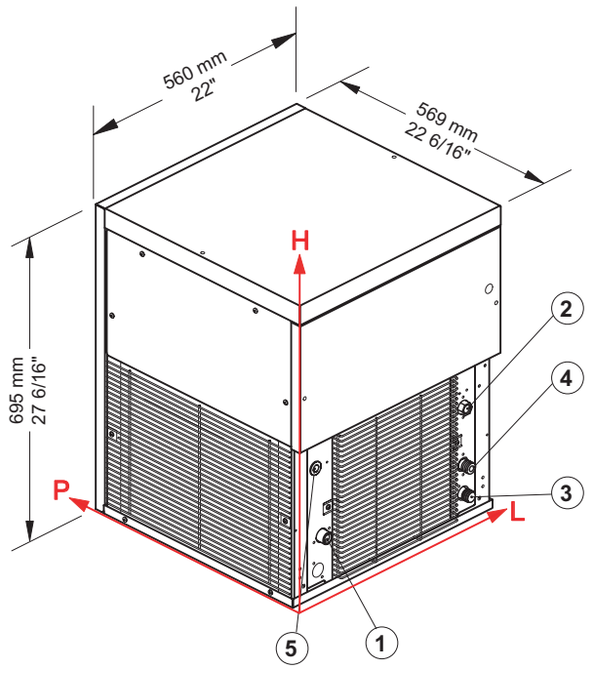

▶ Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Temperatura acqua	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

▶ Performance

Temperatura aria	Temperatura acqua 7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
10° C	420 kg					
50° F		926 lbs				
21° C			375 kg			
70° F				827 lbs		
32° C					307 kg	
90° F						677 lbs

▶ Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø)

① Ingresso acqua: 80,5 mm / 3 3/16" - 120 mm / 4 12/16" - 3/4"
② Ingresso acqua cond. 479,5 mm / 18 14/16" - 260 mm / 10 4/16" - 3/4"
③ Scarico acqua: 479,5 mm / 18 14/16" - 65 mm / 2 9/16" - 24 mm / 15/16"
④ Scarico acqua cond.: 479,5 mm / 18 14/16" - 130 mm / 5 2/16" - 24 mm / 15/16"
⑤ Connessione elettrica: 67,5 mm / 2 11/16" - 290 mm / 11 7/16"
② ④ Solo con condensazione ad acqua

▶ Dati tecnici

Produzione in 24h	375 kg / 827 lbs
Condensazione	A - W
Dimensioni indicative pebble	16,5 x 18 x 11
Refrigerante	R290
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Potenza media assorbita	1415 W
Fusibile	16 A
Consumo elettrico	11 kWh/100kg

Consumo d'acqua	A: 1 l/kg - 12,0 gal/100 lbs
	W: 6 l/kg - 71,9 gal/100 lbs
Dimensioni (L-P-H mm)	560 - 569 - 695
(L-P-H in)	22 - 22 6/16 - 27 6/16
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	645 - 645 - 910
(L-P-H in)	25 6/16 - 25 6/16 - 35 13/16
Peso netto	102 kg / 225 lbs
Peso lordo	113 kg / 249 lbs
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:
Temperatura ambiente +21° C
Temperatura acqua +15° C
Consumo elettrico a +32° C (Voltaggio standard)
Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 03 - Pubblicato gennaio 2025

BREMA
www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it
We are Brema