VM 1700

Fast Ice

Produttore di ghiaccio con modulare - Sistema a evaporatore verticale
Produzione giornaliera fino a 780 kg

Hotel	■■
Ristoranti	■
Fast food	■■■■■■■■
Bar	■■
Discoteche	■■■■■■
Mercati ittici	
Supermercati	
Medicale & SPA	
Industrie	

▶ Position n°



▶ Features & Plus


- Cubetto singolo e cristallino
- Carrozzeria AISI 304 Scoth Brite
- Classe Tropicale + 43° C
- Filtro Aria smontabile e pulibile
- Superfici interne arrotondate per pulizia
- RoHS Free
- Funzionamento elettromeccanico
- Interruttore ON/OFF
- Sistema di lavaggio
- Voltaggio standard e voltaggi speciali



Cubetto singolo e cristallino



Carrozzeria AISI 304 Scotch Brite




Filtro Aria smontabile e pulibile

▶ Bin utilizzabili

- Bin 350

▶ Cubetti disponibili per questo modello



▶ Prod. 24h

T. aria		T. acqua		Kg	Lbs
10° C	50° F	7° C	45° F	780	1720
21° C	70° F	15° C	60° F	770	1698

Garanzia 2 Anni
soggetta a limitazioni

▶ Certificazioni disponibili per questo modello

www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it


We are Brema

Fast Ice

VM 1700

BREMA

Produttore di ghiaccio con modulare - Sistema a evaporatore verticale
Produzione giornaliera fino a 780 kg

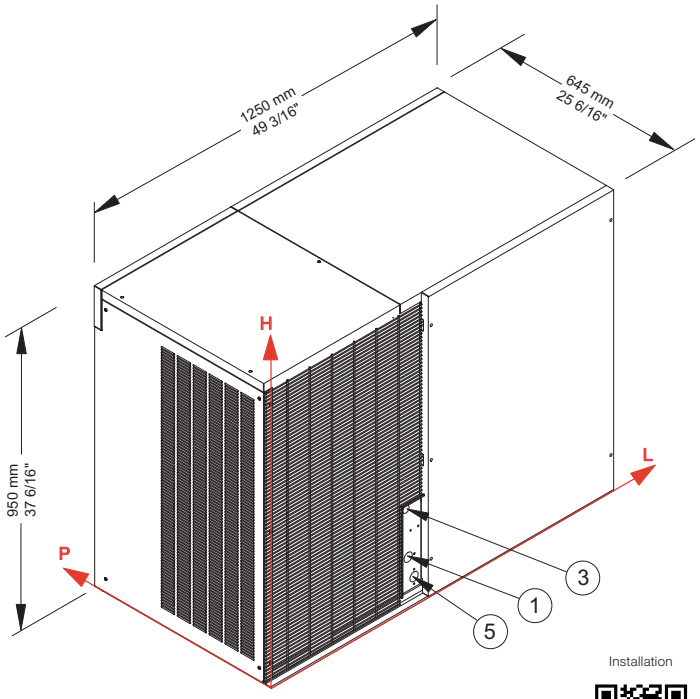

Installation

▶ Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Temperatura acqua	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

▶ Performance

Temperatura aria	Temperatura acqua 7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
10° C	780 kg					
50° F		1720 lbs				
21° C			770 kg			
70° F				1698 lbs		
32° C					680 kg	
90° F						1499 lbs

▶ Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø)

① Ingresso acqua: 527 mm / 20 12/16" - 137 mm / 5 6/16" - 3/4"
③ Scarico acqua: 550 mm / 21 10/16" - 65 mm / 2 9/16" - 24 mm / 15/16"
⑤ Connessione elettrica: 520 mm / 20 8/16" - 292 mm / 11 8/16"

▶ Dati tecnici

Produzione in 24h	770 kg / 1698 lbs
Condensazione	A
Tipo di cubetto	7g
Refrigerante	R452A
Voltaggio standard	400-415 V ~ 3N 50 Hz
Potenza media assorbita	4085 W
Fusibile	32 A
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Consumo d'acqua	A: 1,4 l/kg - 16,8 gal/100 lbs
Dimensioni (L-P-H mm)	1250 - 645 - 950
(L-P-H in)	49 3/16 - 25 6/16 - 37 6/16
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	1350 - 745 - 1150
(L-P-H in)	53 2/16 - 29 5/16 - 45 4/16
Peso netto	186 kg / 410 lbs
Peso lordo	242 kg / 534 lbs

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:
Cubetto standard (7 g)
Temperatura ambiente +21° C
Temperatura acqua +15° C
Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 03 - Pubblicato gennaio 2025

BREMA
www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it

We are Brema