VM 500

Fast Ice



Produttore di ghiaccio con modulare - Sistema a evaporatore verticale
Produzione giornaliera fino a 205 kg

Hotel	■■
Ristoranti	■
Fast food	■■■■■■■■
Bar	■■
Discoteche	■■■■■■
Mercati ittici	
Supermercati	
Medicale & SPA	
Industrie	

▶ Position n°



▶ Features & Plus

- Cubetto singolo e cristallino
- Carrozzeria AISI 304 Scotch Brite
- Classe Tropicale + 43° C
- Filtro Aria smontabile e pulibile
- Condensazione aria o acqua
- Superfici interne arrotondate per pulizia
- RoHS Free
- Funzionamento elettromeccanico
- Interruttore ON/OFF
- Sistema di lavaggio
- Voltaggio standard e voltaggi speciali



Cubetto singolo e cristallino



Carrozzeria AISI 304 Scotch Brite




Filtro Aria smontabile e pulibile

▶ Bin utilizzabili

- Bin 240PE
- Bin 200
- Bin 350
- Double Roller Bin 100

▶ Cubetti disponibili per questo modello



▶ Prod. 24h

T. aria		T. acqua		Kg	Lbs
10° C	50° F	7° C	45° F	205	452
21° C	70° F	15° C	60° F	200	441

Garanzia 2 Anni
soggetta a limitazioni

▶ Certificazioni disponibili per questo modello

www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it


We are Brema

Fast Ice

VM 500

BREMA

Produttore di ghiaccio con modulare - Sistema a evaporatore verticale
Produzione giornaliera fino a 205 kg

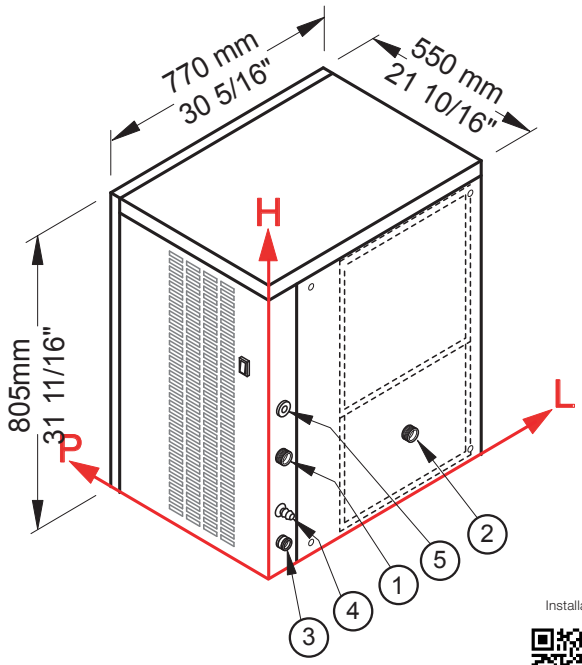

Installation

▶ Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Temperatura acqua	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

▶ Performance

Temperatura aria	Temperatura acqua 7° C	45° F	15° C	60° F	21° C	70° F
10° C	205 kg					
50° F		452 lbs				
21° C			200 kg			
70° F				441 lbs		
32° C					163 kg	
90° F						359 lbs

▶ Connessioni

Le misure sono riferite all'angolo del retro in basso a sinistra (L-H-Ø)

① Ingresso acqua: 38 mm / 1 8/16" - 252 mm / 9 15/16" - 3/4"
② Ingresso acqua cond. 375 mm / 14 12/16" - 115 mm / 4 8/16" - 3/4"
③ Scarico acqua: 32 mm / 1 4/16" - 40 mm / 1 9/16" - 24 mm / 15/16"
④ Scarico acqua cond.: 28 mm / 1 2/16" - 93 mm / 3 11/16" - 12 mm / 8/16"
⑤ Connessione elettrica: 33 mm / 1 5/16" - 323 mm / 12 11/16"
② ④ Solo con condensazione ad acqua

▶ Dati tecnici

Produzione in 24h	200 kg / 441 lbs
Condensazione	A - W
Tipo di cubetto	7g
Refrigerante	R452A
Voltaggio standard	220-240 V ~ 50 Hz
Potenza media assorbita	1600 W
Fusibile	20 A
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Consumo d'acqua	A: 2,4 l/kg - 28,8 gal/100 lbs
	W: 13 l/kg - 155,8 gal/100 lbs
Dimensioni (L-P-H mm)	770 - 550 - 805
(L-P-H in)	30 5/16 - 21 10/16 - 31 11/16
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	815 - 615 - 980
(L-P-H in)	32 1/16 - 24 3/16 - 38 9/16
Peso netto	90 kg / 198 lbs
Peso lordo	101 kg / 223 lbs

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:
Cubetto standard (7 g)
Temperatura ambiente +21° C
Temperatura acqua +15° C
Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 03 - Pubblicato gennaio 2025

BREMA
www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it

We are Brema