eurfrigor

Affidabilità storica, **soluzioni moderne.**

CATALOGO PRODOTTI 2026



Fai un tour virtuale
dell'azienda!
Take a virtual tour
of the company!

About **EURFRIGOR**

Quella di Eurfrigor è una storia d'amore per il ghiaccio che dura da oltre mezzo secolo: il brand nasce, infatti, nel 1968 e nel 2010 entra a far parte del Gruppo Brema portando con sè il suo ricco bagaglio di esperienza e competenze.
Ad oggi Eurfrigor continua ad essere uno dei marchi più autorevoli del panorama del ghiaccio italiano ed è scelto da innumerevoli ristoranti, fast food, hotel, bar, ospedali, spa, centri benessere per la produzione di ghiaccio di qualità.

Indice

FULL ICE CUBE **3**

Macchine: EPC 18 NG ETC - ECP 25 NG ETC - ECP 28 NG ETC - ECP 37 NG ETC - ECP 46 NG ETC - ECP 52 NG ETC - ECP 70 NG ETC - ECP 80 NG ETC - ECP 100 NG ETC - ECP 135 NG ETC - ECP 155 NG ETC - EPCM 150 NG - EPCM 300 NG - EPCM 300 Split Rack - EPCM 300 Split Remote

FULL SQUARE CUBE **9**

Macchine: ECP 25 NG ETC - ECP 28 NG ETC - ECP 37 NG ETC - ECP 46 NG ETC - ECP 52 NG ETC - ECP 70 NG ETC - ECP 80 NG ETC - ECP 100 NG ETC - ECP 135 NG ETC - ECP 155 NG ETC - EPCM 150 NG

FLAT CUBE **15**

Macchine: EFM 200 NG - EFM 500 NG - EFM 750

HOLLOW CUBE **19**

Macchine: ECF 26 NG - ECF 28 NG - ECF 35 NG - ECF 58 NG - ECF 80 NG

NUGGET ICE **23**

Macchine: EN 50 NG - EN 85 NG - EN 140 NG - ENM 140 NG - ENM 250 NG - ENM 450 NG

GRANULAR ICE **27**

Macchine: ES 60 NG - ES 102 NG - ES 150 NG - ES 155 NG - ESM 160 NG - ESM 280 NG - ESM 510 NG - ESM 1000 NG - ESM 510 Split - ESM 1000 Split - ESM 700 Split CO_2 - ESM 1400 Split CO_2 - ESM 702 Split DEV CO_2 - ESM 1402 Split DEV CO_2

FLAT SCALES **31**

Macchine: ESP 250 NG - ESP 400 NG - ESP 600 NG - ESP 900 NG - ESP 1500 - ESP 2000 - ESP 400 Split - ESP 600 Split - ESP 900 Split - ESP 1500 Split - ESP 2000 Split - ESP 5000 Split - ESP 600 Split CO_2 - ESP 1000 Split CO_2 - ESP 1500 Split CO_2 - ESP 602 Split DEV CO_2 - ESP 1002 Split DEV CO_2 - ESP 1502 Split DEV CO_2

BIN **37**

Macchine: BP 240 - BX 110 - BX 200 - BX 350 - BX 550 - ROL B1 - ROL B2 - ROL B3 - ROL B4

GREEN TECH **41**

CERTIFICAZIONI **42**


Bar


Disco


Hotel


Restaurant


Medical &
SPA


Industry


Bagged
Ice-Cube


Fast Food

full ice **cube**



ECP 18 NG ETC



Produzione giornaliera* 20 kg
Capacità del bin fino a 4 kg
Tipo di ghiaccio 13g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 356 x 409 x 585• mm
Peso netto 27,5 kg

ECP 25 NG ETC



Produzione giornaliera* 30 kg
Capacità del bin fino a 6 kg
Tipo di ghiaccio 13g, 18g, 33g, 42g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 387 x 482 x 606• mm
Peso netto 31 kg

ECP 28 NG ETC



Produzione giornaliera* 30 kg
Capacità del bin fino a 9 kg
Tipo di ghiaccio 13g, 18g, 33g, 42g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 387 x 482 x 686• mm
Peso netto 32,5 kg



ECP 37 NG ETC

Produzione giornaliera* 38 kg
Capacità del bin fino a 16 kg
Tipo di ghiaccio 13g, 18g, 33g, 42g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 497 x 604 x 686••• mm
Peso netto 40 kg

ECP 46 NG ETC



Produzione giornaliera* 49 kg
Capacità del bin fino a 16 kg
Tipo di ghiaccio 13g, 18g, 33g, 42g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 497 x 604 x 686••• mm
Peso netto 43 kg

ECP 52 NG ETC



Produzione giornaliera* 49 kg
Capacità del bin fino a 25 kg
Tipo di ghiaccio 13g, 18g, 33g, 42g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 497 x 604 x 796•• mm
Peso netto 46 kg

ECP 70 NG ETC



Produzione giornaliera* 70 kg
Capacità del bin fino a 40 kg
Tipo di ghiaccio 13g, 18g, 33g, 42g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 735 x 615 x 846•• mm
Peso netto 67 kg

ECP 80 NG ETC



Produzione giornaliera* 75 kg
Capacità del bin fino a 40 kg
Tipo di ghiaccio 13g, 18g, 33g, 42g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 735 x 615 x 906•• mm
Peso netto 71 kg

ECP 100 NG ETC



Produzione giornaliera* 93 kg
Capacità del bin fino a 60 kg
Tipo di ghiaccio 13g, 18g, 33g, 42g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 735 x 615 x 1006•• mm
Peso netto 74 kg

ECP 135 NG ETC



Produzione giornaliera* 134 kg
Capacità del bin fino a 65 kg
Tipo di ghiaccio 13g, 18g, 33g, 42g, 60g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 838 x 740 x 1070•• mm
Peso netto 113 kg

ECP 155 NG ETC




Produzione giornaliera* 152 kg
Capacità del bin fino a 65 kg
Tipo di ghiaccio 13g, 18g, 33g, 42g, 60g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 738 x 740 x 1070•• mm
Peso netto 118 kg

Full ice cube

Forma a tronco di cono con i lati leggermente schiacciati. Disponibile in diverse grammature, è adattabile a qualsiasi forma di bicchiere.
Cristallino e compatto, raffredda senza annacquare.

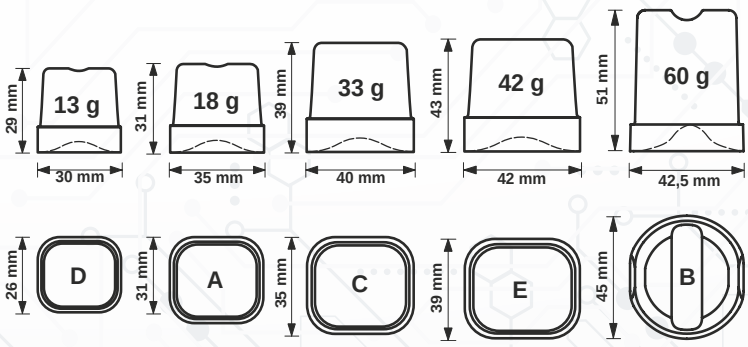

*Temperatura ambiente +21 °C - *Temperatura acqua +15 °C
• Più piedino 5 mm •• Più piedino regolabile 110 - 150 mm ••• Più piedino 6,5 mm



ECPM 300 Split Remote

Produzione giornaliera* 300 kg
Bin utilizzabili BX 350
Tipo di ghiaccio 13g, 18g, 33g, 42g, 60g
Refrigerante utilizzabili R452A, R507, R448A, R449A, R407F, R404A

Dimensioni (LxPxH) 990 x 585 x 850 mm
Peso netto 97 kg

ECPM 150 NG



Produzione giornaliera* 152 kg
Bin utilizzabili BP 240, BX 200, BX 350
Tipo di ghiaccio 13g, 18g, 33g, 42g, 60g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 862 x 555 x 720 mm
Peso netto 118 kg

ECPM 300 NG



Produzione giornaliera* 330 kg
Bin utilizzabili BX 350
Tipo di ghiaccio 13g, 18g, 33g, 42g, 60g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 1250 x 580 x 848 mm
Peso netto 152 kg
DISPONIBILE PROSSIMAMENTE

ECPM 300 Split Rack



Produzione giornaliera* 300 kg
Bin utilizzabili BX 350
Tipo di ghiaccio 13g, 18g, 33g, 42g, 60g
Refrigerante utilizzabili R452A, R507, R448A, R449A, R407F, R404A

Dimensioni (LxPxH) 990 x 585 x 850 mm
Peso netto 97 kg



*Temperatura ambiente +21 °C - *Temperatura acqua +15 °C


Bar


Disco


Hotel


Restaurant


Bagged
Ice-Cube



full square **cube**

ECP 25 NG ETC



Produzione giornaliera* 30 kg
Capacità del bin fino a 6 kg
Tipo di ghiaccio 23g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 387 x 482 x 606• mm
Peso netto 31 kg

ECP 28 NG ETC



Produzione giornaliera* 30 kg
Capacità del bin fino a 9 kg
Tipo di ghiaccio 23g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 387 x 482 x 686• mm
Peso netto 32,5 kg

ECP 37 NG ETC



Produzione giornaliera* 38 kg
Capacità del bin fino a 16 kg
Tipo di ghiaccio 23g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 497 x 604 x 686••• mm
Peso netto 40 kg



ECP 46 NG ETC

Produzione giornaliera* 49 kg
Capacità del bin fino a 16 kg
Tipo di ghiaccio 23g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 497 x 604 x 686••• mm
Peso netto 43 kg

ECP 52 NG ETC



Produzione giornaliera* 49 kg
Capacità del bin fino a 25 kg
Tipo di ghiaccio 23g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 497 x 604 x 796•• mm
Peso netto 46 kg

ECP 70 NG ETC



Produzione giornaliera* 70 kg
Capacità del bin fino a 40 kg
Tipo di ghiaccio 23g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 735 x 615 x 846•• mm
Peso netto 67 kg

ECP 80 NG ETC



Produzione giornaliera* 75 kg
Capacità del bin fino a 40 kg
Tipo di ghiaccio 23g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 735 x 615 x 906•• mm
Peso netto 71 kg

ECP 100 NG ETC



Produzione giornaliera* 93 kg
Capacità del bin fino a 60 kg
Tipo di ghiaccio 23g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 735 x 615 x 1006•• mm
Peso netto 74 kg

ECP 135 NG ETC



Produzione giornaliera* 134 kg
Capacità del bin fino a 65 kg
Tipo di ghiaccio 23g
Refrigerante R290


Dimensioni (LxPxH) 838 x 740 x 1070•• mm
Peso netto 113 kg

ECP 155 NG ETC



Produzione giornaliera* 152 kg
Capacità del bin fino a 65 kg
Tipo di ghiaccio 23g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 838 x 740 x 1070•• mm
Peso netto 118 kg



23 g
H 31,5 x L 32,5 mm

Full square cube

Forma cubica dal design accattivante. Dotato di alto potere refrigerante, cristallino e resistente. Pensato per il mondo della Mixology perché la sua lenta diluizione fa sì che il primo sorso sia uguale all'ultimo.



ECPM 150 NG

Produzione giornaliera* 152 kg
Bin utilizzabili BP 240, BX 200, BX 350
Tipo di ghiaccio 23g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 862 x 555 x 720 mm
Peso netto 118 kg

*Temperatura ambiente +21 °C - *Temperatura acqua +15 °C
• Più piedino 5 mm •• Più piedino regolabile 110 - 150 mm ••• Più piedino 6,5 mm


Bar


Disco


Hotel


Restaurant


Fast Food


Industry

flat **cube**





EFM 200 NG

Produzione giornaliera* 190 kg
Bin utilizzabili BP 240, BX 200, BX 350, ROL B2
Tipo di ghiaccio 7g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 770 x 550 x 805 mm
Peso netto 90 kg

DISPONIBILE PROSSIMAMENTE

EFM 500 NG



Produzione giornaliera* 400 kg
Bin utilizzabili BP 240, BX 200, BX 350, ROL B2
Tipo di ghiaccio 7g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 770 x 550 x 805 mm
Peso netto 113 kg

EFM 750




Produzione giornaliera* 770 kg
Bin utilizzabili BX350
Tipo di ghiaccio 7g
Refrigerante R454C

Dimensioni (LxPxH) 1250 x 645 x 950 mm
Peso netto 186 kg

Flat cube

Forma a tronco di piramide. Peso di circa 7 grammi con molte sfaccettature. Trasmette velocemente il freddo alle bibite. Piccolo e versatile, è adattabile a qualsiasi forma di bicchiere.





*Temperatura ambiente +21 °C - *Temperatura acqua +15 °C


Bar
Disco
Hotel
Restaurant
Fast Food

hollow **cube**



ECF 26 NG



Produzione giornaliera* 20 kg
Capacità del bin fino a 4 kg
Tipo di ghiaccio 20g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 386 x 470 x 604* mm
Peso netto 36 kg

ECF 28 NG



Produzione giornaliera* 20 kg
Capacità del bin fino a 8 kg
Tipo di ghiaccio 20g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 386 x 470 x 684* mm
Peso netto 38 kg

ECF 35 NG



Produzione giornaliera* 35 kg
Capacità del bin fino a 15 kg
Tipo di ghiaccio 20g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 496 x 582 x 684** mm
Peso netto 47 kg



ECF 58 NG

Produzione giornaliera* 45 kg
Capacità del bin fino a 20 kg
Tipo di ghiaccio 20g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 496 x 582 x 794** mm
Peso netto 54 kg

ECF 80 NG




Produzione giornaliera* 83 kg
Capacità del bin fino a 25 kg
Tipo di ghiaccio 20g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 736 x 597 x 904** mm
Peso netto 75 kg

Ice finger

Forma a ditale. Grazie al sistema ad immersione unito alla tecnologia a palette, può essere realizzato con qualsiasi tipo di acqua, incluse le più calcaree. La sua forma specifica aumenta significativamente la superficie di raffreddamento, rendendolo ideale per il servizio di bevande gassate.





*Temperatura ambiente +21 °C - *Temperatura acqua +15 °C

• Più piedino 5 mm •• Più piedino regolabile 110 - 150 mm


Bar


Disco


Hotel


Restaurant


Fast Food


Industry


Medical &
SPA


Fish Market


Fresh Food
Display


Bagged
Ice-Cube

nugget ice



EN 50 NG



Produzione giornaliera* 55 kg
Capacità del bin fino a 10 kg
Tipo di ghiaccio 8 x 16 x 7
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 450 x 600 x 680* mm
Peso netto 56 kg

EN 85 NG



Produzione giornaliera* 90 kg
Capacità del bin fino a 20 kg
Tipo di ghiaccio 8 x 16 x 7
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 500 x 660 x 690** mm
Peso netto 59 kg

EN 140 NG



Produzione giornaliera* 145 kg
Capacità del bin fino a 50 kg
Tipo di ghiaccio 8 x 16 x 7
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 738 x 690 x 1020** mm
Peso netto 94 kg



ENM 140 NG

Produzione giornaliera* 128 kg
Bin utilizzabili BP 240, BX 110, BX 200, ROL B1
Tipo di ghiaccio 8 x 16 x 7
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 560 x 569 x 600 mm
Peso netto 63 kg

ENM 250 NG



Produzione giornaliera* 243 kg
Bin utilizzabili BP 240, BX 110, BX 200, BX 350, ROL B1, ROL B2
Tipo di ghiaccio 13 x 18 x 13
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 560 x 569 x 695 mm
Peso netto 83 kg

ENM 450 NG




Produzione giornaliera* 370 kg
Bin utilizzabili BP 240, BX 110, BX 200, BX 350, BX 550, ROL B1, ROL B2, ROL B3, ROL B4
Tipo di ghiaccio 16,5 x 18 x 11
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 560 x 569 x 695 mm
Peso netto 102 kg



Nugget ice

Ghiaccio a tronchetti. Effetto refrigerante rapido ed efficace, facile da stoccare, maneggiare e dosare. Ideale per la preparazione di cocktail pestati. Si tratta di ghiaccio pressato con una bassa percentuale d'acqua, per cui dura più a lungo.

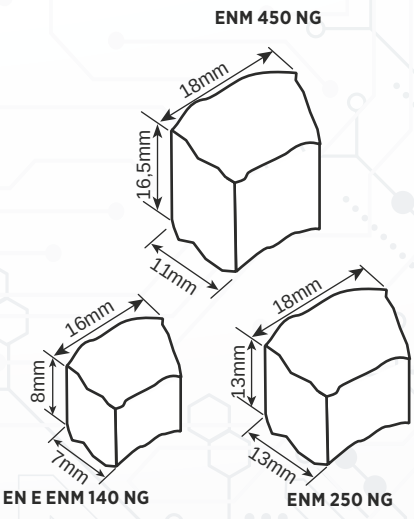

*Temperatura ambiente +21 °C - *Temperatura acqua +15 °C
• Più piedino 5 mm •• Più piedino regolabile 110 - 150 mm


Bagged
Ice-Cube


Disco


Hotel


Restaurant


Industry


Medical &
SPA


Fish Market


Fresh Food
Display

granular ice



ES 60 NG



Produzione giornaliera* 65 kg
Capacità del bin fino a 10 kg
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 450 x 620 x 680• mm
Peso netto 56 kg

ES 102 NG



Produzione giornaliera* 111 kg
Capacità del bin fino a 20 kg
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 496 x 660 x 685•• mm
Peso netto 59 kg

ES 150 NG



Produzione giornaliera* 150 kg
Capacità del bin fino a 40 kg
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 741 x 678 x 925•• mm
Peso netto 85 kg



ES 155 NG

Produzione giornaliera* 150 kg
Capacità del bin fino a 55 kg
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 741 x 678 x 1015•• mm
Peso netto 87 kg

ESM 160 NG



Produzione giornaliera* 155 kg
Bin utilizzabili BP 240, BX 110, BX200,ROL B1
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 560 x 569 x 600 mm
Peso netto 63 kg

ESM 280 NG



Produzione giornaliera*270 kg
Bin utilizzabili BP 240, BX 110, BX200, BX350, ROL B1, ROL B2
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 560 x 569 x 695 mm
Peso netto 83 kg

ESM 510 NG



Produzione giornaliera* 425 kg
Bin utilizzabili BP 240, BX 110, BX 200, BX 350, BX 550, ROL B1, ROL B2, ROL B3, ROL B4
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 560 x 569 x 695 mm
Peso netto 102 kg

ESM 1000 NG



Produzione giornaliera* 1000 kg
Bin utilizzabili BX 550, ROL B3, ROL B4
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 934 x 684 x 700 mm
Peso netto 177 kg
DISPONIBILE PROSSIMAMENTE

ESM 510 Split



Produzione giornaliera* 510 kg
Bin utilizzabili BP 240, BX 110, BX 200, BX 350, BX 550, ROL B1, ROL B2, ROL B3, ROL B4
Refrigeranti utilizzabili R404A, R507, R448A, R449A, R407F, R452A

Dimensioni (LxPxH) 560 x 569 x 695 mm
Peso netto 67 kg

ESM 1000 Split



Produzione giornaliera* 1000 kg
Bin utilizzabili BX 550, ROL B3, ROL B4
Refrigerante R404A, R507, R448A, R449A, R407F, R452A

Dimensioni (LxPxH) 765 x 600 x 695 mm
Peso netto 118 kg

ESM 700 Split CO_2



Produzione giornaliera* 720 kg
Bin utilizzabili BP 240, BX 110, BX 200, BX 350, BX 550, ROL B1, ROL B2, ROL B3, ROL B4
Refrigerante CO_2

Dimensioni (LxPxH) 560 x 569 x 695 mm
Peso netto 67 kg

ESM 1400 Split CO_2



Produzione giornaliera* 1400 kg
Bin utilizzabili BX 550, ROL B3, ROL B4
Refrigerante CO_2

Dimensioni (LxPxH) 765 x 600 x 695 mm
Peso netto 118 kg

ESM 702 Split DEV CO_2



Produzione giornaliera* 720 kg
Bin utilizzabili BP240, BX110, BX200, BX350, BX550, ROL B1, ROL B2, ROL B3, ROL B4
Refrigerante CO_2

Dimensioni (LxPxH) 698 x 569 x 695 mm
Peso netto 75 kg
DISPONIBILE PROSSIMAMENTE

ESM 1402 Split DEV CO_2



Produzione giornaliera* 1400 kg
Bin utilizzabili BX550, ROL B3, ROL B4
Refrigerante CO_2

Dimensioni (LxPxH) 903 x 597 x 695 mm
Peso netto 119 kg
DISPONIBILE PROSSIMAMENTE

Granular ice

Ideale per l'esposizione e la presentazione degli alimenti ma anche per l'utilizzo nei settori chimico, farmaceutico e sportivo. Effetto refrigerante rapido ed efficace. Facile da stoccare, maneggiare e dosare in base al peso e al volume.

*Temperatura ambiente +21 °C - *Temperatura acqua +15 °C
• Più piedino 5 mm •• Più piedino regolabile 110 - 150 mm


Industry


Fresh Food
Display


Fish Market

flat scales



ESP 250 NG



Produzione giornaliera* 285 kg
Bin utilizzabili BX 200, BX 350
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 870 x 550 x 600 mm
Peso netto 100 kg

DISPONIBILE PROSSIMAMENTE

ESP 400 NG



Produzione giornaliera* 450 kg
Bin utilizzabili BX 350, BX 550, ROL B2
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 900 x 588 x 705 mm
Peso netto 137 kg

DISPONIBILE PROSSIMAMENTE

ESP 600 NG



Produzione giornaliera* 550 kg
Bin utilizzabili BX 350, BX 550, ROL B2, ROL B, ROL B4
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 900 x 588 x 705 mm
Peso netto 151 kg

DISPONIBILE PROSSIMAMENTE



ESP 900 NG

Produzione giornaliera* 910 kg
Bin utilizzabili BX 550, ROL B, ROL B4
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 1107 x 700 x 880 mm
Peso netto 241 kg

DISPONIBILE PROSSIMAMENTE

ESP 1500



Produzione giornaliera* 1500 kg
Bin utilizzabili BX 550, ROL B3
RefrigeranteR454C

Dimensioni (LxPxH) 1107 x 700 x 970 mm
Peso netto 306 kg

DISPONIBILE PROSSIMAMENTE

ESP 2000



Produzione giornaliera* 2231 kg
Bin utilizzabili /
Refrigerante R454C

Dimensioni (LxPxH) 1062 x 832 x 1423 mm
Peso netto 520 kg

DISPONIBILE PROSSIMAMENTE

ESP 400 Split



Produzione giornaliera* 400 kg
Bin utilizzabili BX350 - ROLB2 - BX550
Refrigeranti utilizzabili R404A, R507, R448A, R449A, R407F, R452A

Dimensioni (LxPxH) 495 x 588 x 705 mm
Peso netto 66 kg

ESP 600 Split



Produzione giornaliera* 620 kg
Bin utilizzabili BX 350, BX 550, ROL B2, ROL B3, ROL B4
Refrigeranti utilizzabili R404A, R507, R448A, R449A, R407F, R452A

Dimensioni (LxPxH) 495 x 588 x 705 mm
Peso netto 73 kg

ESP 900 Split



Produzione giornaliera* 900 kg
Bin utilizzabili BX 550, ROL B3, ROL B4
Refrigeranti utilizzabili R404A, R507, R448A, R449A, R407F, R452A

Dimensioni (LxPxH) 604 x 700 x 880 mm
Peso netto 138 kg

ESP 1500 Split



Produzione giornaliera* 1500 kg
Bin utilizzabili BX 550, ROL B3
Refrigeranti utilizzabili R404A, R507, R448A, R449A, R407F, R452A

Dimensioni (LxPxH) 604 x 700 x 970 mm
Peso netto 144 kg

ESP 2000 Split



Produzione giornaliera* 2300 kg
Bin utilizzabili /
Refrigeranti utilizzabili R404A, R507, R448A, R449A, R407F, R452A

Dimensioni (LxPxH) 736 x 832 x 1075 mm
Peso netto 300 kg

ESP 5000 Split



Produzione giornaliera* 5000 kg
Bin utilizzabili /
Refrigeranti utilizzabili R404A, R507, R448A, R449A, R407F, R452A

Dimensioni (LxPxH) 1270 x 1015 x 1076 mm
Peso netto 600 kg

*Temperatura ambiente +21 °C - *Temperatura acqua +15 °C

ESP 600 Split CO_2



Produzione giornaliera* 620 kg
Bin utilizzabili BX350, BX550, ROL B2, ROL B, ROL B4
Refrigerante CO_2

Dimensioni (LxPxH) 495 x 588 x 705 mm
Peso netto 73 kg

ESP 1000 Split CO_2



Produzione giornaliera* 1040 kg
Bin utilizzabili BX 550, ROL B3, ROL B4
Refrigerante CO_2

Dimensioni (LxPxH) 604 x 700 x 880 mm
Peso netto 138 kg

ESP 1500 Split CO_2



Produzione giornaliera* 1520 kg
Bin utilizzabili BX 550, ROL B3
Refrigerante CO_2

Dimensioni (LxPxH) 604 x 700 x 970 mm
Peso netto 144 kg

ESP 602 Split DEV CO_2



Produzione giornaliera* 620 kg
Bin utilizzabili BX350, BX550, ROL B2, ROL B3, ROL B4
Refrigerante CO_2

Dimensioni (LxPxH) 495 x 728 x 705 mm
Peso netto 80 kg

DISPONIBILE PROSSIMAMENTE

ESP 1002 Split DEV CO_2



Produzione giornaliera* 1040 kg
Bin utilizzabili BX 550, ROL B3, ROL B4
Refrigerante CO_2

Dimensioni (LxPxH) 604 x 836 x 880 mm
Peso netto 140 kg

DISPONIBILE PROSSIMAMENTE

ESP 1502 Split DEV CO_2



Produzione giornaliera* 1520 kg
Bin utilizzabili BX 550, ROL B3
Refrigerante CO_2

Dimensioni (LxPxH) 604 x 836 x 970 mm
Peso netto 160 kg

DISPONIBILE PROSSIMAMENTE

Flat scales

Ideale per lavorazione, trasporto e conservazione di prodotti alimentari. 100% ghiaccio, in spessore variabile da 1.5 a 3 mm. Temperatura di erogazione da -5°C a -10°C. Facile da stoccare, maneggiare e dosare.

*Temperatura ambiente +21 °C - *Temperatura acqua +15 °C **Dimensioni indicative





Ice **bin**



	BP 240	BX 110	BX 200	BX 350	BX 550	ROL B1	ROL B2	ROL B3	ROL B4
EPCM 150	●		●	●					
EPCM 300 NG				●					
EPCM 300 Split				●					
EFM 200 NG	●		●	●			●		
EFM 500 NG	●		●	●			●		
EFM 750				●					
ENM 140 NG	●	●	●			●			
ENM 250 NG	●	●	●	●		●	●		
ENM 450 NG	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ESM 160 NG	●	●	●			●			
ESM 280 NG	●	●	●	●		●	●		
ESM 510 NG	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ESM 1000 NG					●			●	●
ESM 510 Split	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ESM 700 S CO_2 ESM 702 S DEV CO_2	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ESM 1000 Split					●			●	●
ESM 1400 S CO_2 ESM 1402 S DEV CO_2					●			●	●
ESP 250 NG			●	●					
ESP 400 NG				●	●		●		
ESP 600 NG				●	●		●	●	●
ESP 900 NG					●			●	●
ESP 1500					●			●	
ESP 400 Split				●	●		●		
ESP 600 Split / CO_2 / ESP 602 S DEV CO_2				●	●		●	●	●
ESP 900 Split					●			●	●
ESP 1000 S CO_2 ESP 1002 S DEV CO_2					●			●	●
ESP 1500 Split / CO_2 / ESP 1502 S DEV CO_2					●			●	

BP 240



Capacità del Bin 180 kg
Dimensioni (LxPxH) 942 x 795 x 1053 ••• mm
Finitura Polietilene idoneo al contatto con alimenti
Peso netto 64 kg

BX 110



Capacità del Bin 100 kg
Dimensioni (LxPxH) 560 x 815 x 1000 ••• mm
Finitura Acciaio inox AISI 304, Scotch Brite
Peso netto 53 kg

BX 200



Capacità del Bin 200 kg
Dimensioni (LxPxH) 870 x 790 x 1000 ••• mm
Finitura Acciaio inox AISI 304, Scotch Brite
Peso netto 74 kg

BX 350



Capacità del Bin 350 kg
Dimensioni (LxPxH) 1250 x 815 x 1000 ••• mm
Finitura Acciaio inox AISI 304, Scotch Brite
Peso netto 102 kg

BX 550



Capacità del Bin 550 kg
Dimensioni (LxPxH) 1110 x 1060 x 1915 mm
Finitura Acciaio inox AISI 304, Scotch Brite
Peso netto 163 kg

ROL B1



Carrello 108 kg
Capacità riserva 17 kg
Dimensioni (LxPxH) 795 x 1060 x 1284 mm
Finitura: Struttura Acciaio inox AISI 304, Scotch Brite **Carrello** Polietilene idoneo al contatto con alimenti
Peso netto 64 kg

ROL B2



Carrelli 108 kg x 2
Capacità riserva 50 kg
Dimensioni (LxPxH) 1560 x 1060 x 1484 mm
Finitura: Struttura Acciaio inox AISI 304, Scotch Brite **Carrelli** Polietilene idoneo al contatto con alimenti
Peso netto 183 kg

ROL B3



Carrelli 108 kg x 2
Capacità riserva 300 kg
Dimensioni (LxPxH) 1560 x 1330 x 1810 mm
Finitura: Struttura Acciaio inox AISI 304, Scotch Brite **Carrelli** Polietilene idoneo al contatto con alimenti
Peso netto 204 kg

ROL B4



Carrelli 108 kg x 2
Capacità riserva 1000 kg
Dimensioni (LxPxH) 1560 x 1330 x 2460 mm
Finitura: Struttura Acciaio inox AISI 304, Scotch Brite **Carrelli** Polietilene idoneo al contatto con alimenti
Peso netto 251 kg

•• Più piedino regolabile 110 - 160 mm



Tecnologia Green Tech

La Green Tech è progettata per ridurre l'impatto ambientale attraverso l'uso di materiali riciclabili una struttura modulare facilmente smontabile.

Le aperture laterali garantiscono una ventilazione interna, prolungando la durata del sistema, mentre il doppio ingresso dell'acqua, laddove presente, ottimizza l'uso delle risorse separando quella non potabile per la condensazione da quella filtrata per la produzione del ghiaccio.

La manutenzione è semplice e veloce, e la coibentazione del bin assicura una conservazione del ghiaccio più duratura.

Tecnologia disponibile sui modelli ECP, ECF ed ES.

-33%
Volume di materie prime trasportate

-55%
Emissioni di CO_2 in atmosfera

CERTIFICAZIONI

In Brema Group, la qualità si traduce in macchine affidabili e testate per operare in modo continuo anche sotto stress termico. Le numerose certificazioni ottenute attestano la sicurezza e l'affidabilità dei nostri processi e prodotti, conformi ai più alti standard internazionali.

Inoltre, il nostro laboratorio è riconosciuto come CTF (Customer Testing Facility) da parte dell'IEC (International Electrotechnical Commission) sulla base del IEC System of Conformity Assessment Schemes for Electrotechnical Equipment and Components (IECEE), per l'esecuzione di prove interne in accordo a standard di sicurezza elettrica applicabili ai nostri prodotti.


eurfrigor

BREMA GROUP
N'Ice by Nature

Le immagini contenute nel presente catalogo hanno esclusivamente scopo illustrativo e non sono da considerarsi vincolanti.
Le informazioni possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

Data di rilascio: Giugno 2026
Rev. 00

75ECTL26IT

Brema Group S.p.A. con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di Hoshizaki Corporation
Via dell'Industria, 10 - 20035 Villa Cortese (MI), Italy - Tel. +39 0331 434811
info@bremaicegroup.it – www.bremagroup.it
C.F. e P.IVA n° 09290260158 | REA Milano n° 1281855 | Cod. ISO IT n° 09290260158
Capitale sociale € 208.000 i.v. | N° AEE: IT08010000000200

eurfrigor.net

MIX
Paper | Supporting responsible forestry
FSC® C173101