NTF

Qualità e versatilità **su misura per te.**

CATALOGO PRODOTTI 2026



Fai un tour virtuale dell'azienda!
Take a virtual tour of the company!

About **NTF**

Dal 1991 ci dedichiamo alla produzione di ghiaccio di alta qualità, offrendo soluzioni personalizzate per rispondere alle esigenze dei clienti a livello internazionale.

Grazie all'esperienza maturata e ad un costante impegno nella ricerca, sviluppiamo sistemi performanti, affidabili e personalizzabili in ogni dettaglio. Ogni nostro prodotto nasce per ottimizzare i processi e adattarsi perfettamente al contesto d'uso, garantendo flessibilità e risultati eccellenti.

Indice

FROZEN DICE 3

Macchine: SL35 R290 - SL50 R290 - SL60 R290 - SL70 R290 - SL80 R290 - SL90 R290 - SL110 R290 - SL140 R290 - SL180 R290 - SL260 R290 - SL280 R290 - SL350 R290 - CM350 R290 - CM650 - CM650 Split Rack - CM650 Split Remote - FRM 35 R290 - D30 - D55 R290 - D90 R290 - IC35 R290 - IC50 R290

FROZEN QUBE 11

Macchine: SL50 R290 - SL60 R290 - SL70 R290 - SL80 R290 - SL90 R290 - SL110 R290 - SL140 R290 - SL180 R290 - SL260 R290 - SL280 R290 - SL350 R290 - CM350 R290

FROZEN RUN 15

Macchine: CVC230 R290 - CV 305 R290 - CV475 R290 - CV950 R290 - CV1650

FROZEN TOUCH 19

Macchine: IFT54 R290 - IFT55 R290 - IFT65 R290 - IFT120 R290 - IFT165 R290

FROZEN STONE 23

Macchine: SLT100 R290 - SLT170 R290 - SLT180 R290 - SLT270 R290 - SLT290 R290 - MGT310 R290 - MGT560 R290 - MGT900 R290

FROZEN SNOW 27

Macchine: SLF130 R290 - SLF190 R290 - SLF225 R290 - SLF320 R290 - SLF355 R290 - GM360 R290 - GM600 R290 - GM1200 R290 - GM2000 R290 - GM1200 Split - GM1500 Split CO_2 - GM2000 Split - GM3100 Split CO_2 - GM1520 Split DEV CO_2 - GM3120 Split DEV CO_2

FROZEN ICE 33

Macchine: SM500 R290 - SM750 R290 - SM1300 R290 - SM1750 R290 - SM3300 - SM4500 - SM Split 750 - SM Split 1300 - SM Split 1750 - SM Split 3300 - SM Split 4500 - SM Split 11000 - SM Split 1300 CO_2 - SM Split 2200 CO_2 - SM3300 Split CO_2 - SM Split 1320 DEV CO_2 - SM Split 2220DEV CO_2 - SM Split 3320 DEV CO_2

BIN 39

Macchine: BIN PE530 - BIN T250 - BIN T420 - BIN T830 - BIN 1200DD - RB 140 - RB 280 - DRB 1100 - DRB 2500

ELETTROMECCANICO O ELETTRONICO 43

AUTOMATIC WASHING SYSTEM 44

KIT CLEANER 45

GREEN TECH 46

CERTIFICAZIONI 47


Bar
Disco
Hotel
Restaurant
Medical &
SPA
Industry
Bagged
Ice-Cube
Fast Food



frozen **dice**

SL35 R290



Produzione giornaliera* 20 kg
Capacità del bin fino a 4 kg
Tipo di ghiaccio 14g
Refrigerante R290

Versione disponibile: AWS 1.0 / NTC
Dimensioni (LxPxH) 353 x 407 x 583• mm
Peso netto 27,5 kg
DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE ABS

SL50 R290



Produzione giornaliera* 30 kg
Capacità del bin fino a 6 kg
Tipo di ghiaccio 14g, 17g, 32g, 41g
Refrigerante R290

Versione disponibile: AWS 1.0 / NTC
Dimensioni (LxPxH) 387 x 482 x 606• mm
Peso netto 31 kg

SL60 R290



Produzione giornaliera* 30 kg
Capacità del bin fino a 9 kg
Tipo di ghiaccio 14g, 17g, 32g, 41g
Refrigerante R290

Versione disponibile: AWS 1.0 / NTC
Dimensioni (LxPxH) 387 x 482 x 686• mm
Peso netto 32 kg



SL90 R290

Produzione giornaliera* 49 kg
Capacità del bin fino a 25 kg
Tipo di ghiaccio 14g, 17g, 32g, 41g
Refrigerante R290
Versione disponibile: AWS 1.0 / NTC
Dimensioni (LxPxH) 497 x 604 x 796•• mm
Peso netto 46 kg

Personalizza:

LOGO **COLORE** **ACCENSIONE**

SL70 R290



Produzione giornaliera* 38 kg
Capacità del bin fino a 16 kg
Tipo di ghiaccio 14g, 17g, 32g, 41g
Refrigerante R290

Versione disponibile: AWS 1.0 / NTC
Dimensioni (LxPxH) 497 x 604 x 686•• mm
Peso netto 40 kg

SL80 R290



Produzione giornaliera* 49 kg
Capacità del bin fino a 16 kg
Tipo di ghiaccio 14g, 17g, 32g, 41g
Refrigerante R290

Versione disponibile: AWS 1.0 / NTC
Dimensioni (LxPxH) 497 x 604 x 686•• mm
Peso netto 42 kg

SL110 R290



Produzione giornaliera* 45 kg
Capacità del bin fino a 25 kg
Tipo di ghiaccio 14g, 17g, 32g, 41g
Refrigerante R290

Versione disponibile: AWS 1.0 / NTC
Dimensioni (LxPxH) 497 x 604 x 886•• mm
Peso netto 55 kg

*Temperatura ambiente +21 °C - *Temperatura acqua +15 °C
• Più piedino 5 mm •• Più piedino regolabile 110 - 150 mm

SL140 R290



Produzione giornaliera* 70 kg
Capacità del bin fino a 40 kg
Tipo di ghiaccio 14g, 17g, 32g, 41g
Refrigerante R290

Versione disponibile: AWS 1.0 / NTC
Dimensioni (LxPxH) 735 x 615 x 849•• mm
Peso netto 67 kg

SL180 R290



Produzione giornaliera* 75 kg
Capacità del bin fino a 40 kg
Tipo di ghiaccio 14g, 17g, 32g, 41g
Refrigerante R290

Versione disponibile: AWS 1.0 / NTC
Dimensioni (LxPxH) 735 x 615 x 909•• mm
Peso netto 71 kg

SL260 R290



Produzione giornaliera* 93 kg
Capacità del bin fino a 60 kg
Tipo di ghiaccio 14g, 17g, 32g, 41g
Refrigerante R290

Versione disponibile: AWS 1.0 / NTC
Dimensioni (LxPxH) 735 x 615 x 1009•• mm
Peso netto 74 kg

SL280 R290



Produzione giornaliera* 134 kg
Capacità del bin fino a 65 kg
Tipo di ghiaccio 14g, 17g, 32g, 41g, 60g
Refrigerante R290

Versione disponibile: NTC
Dimensioni (LxPxH) 838 x 740 x 1070•• mm
Peso netto 113 kg
VERSIONE AWS 1.0 DISPONIBILE PROSSIMAMENTE

SL350 R290



Produzione giornaliera* 152 kg
Capacità del bin fino a 65 kg
Tipo di ghiaccio 14g, 17g, 32g, 41g, 60g
Refrigerante R290

Versione disponibile: NTC
Dimensioni (LxPxH) 838 x 740 x 1070•• mm
Peso netto 118 kg
VERSIONE AWS 1.0 DISPONIBILE PROSSIMAMENTE

*Temperatura ambiente +21 °C - *Temperatura acqua +15 °C
• Più piedino 5 mm •• Più piedino regolabile 110 - 150 mm


NTF

CM350 R290



Produzione giornaliera* 152 kg
Bin utilizzabili Bin PE530, Bin T420, Bin T830
Tipo di ghiaccio 14g, 17g, 32g, 41g, 60g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 862 x 555 x 720 mm
Peso netto 110 kg

CM650 R290



Produzione giornaliera* 330 kg
Bin utilizzabili Bin T830
Tipo di ghiaccio 14g, 17g, 32g, 41g, 60g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 1250 x 580 x 848 mm
Peso netto 152 kg
DISPONIBILE PROSSIMAMENTE

CM650 Split Remote



Produzione giornaliera* 300 kg
Bin utilizzabili Bin T830
Tipo di ghiaccio 14g, 17g, 32g, 41g, 60g
Refrigerante R452A, R507, R448A, R449A, R407F, R404A

Dimensioni (LxPxH) 1250 x 580 x 848* mm
Peso netto 152 kg

CM650 Split Rack




Produzione giornaliera* 300 kg
Bin utilizzabili Bin T830
Tipo di ghiaccio 14g, 17g, 32g, 41g, 60g
Refrigerante R452A, R507, R448A, R449A, R407F, R404A

Dimensioni (LxPxH) 990 x 585 x 850 mm
Peso netto 97 kg

Frozen dice

Forma a tronco di cono con i lati del leggermente schiacciati. Disponibile in diverse grammature, è adattabile a qualsiasi forma di bicchiere.
Cristallino e compatto, raffredda senza annacquare.

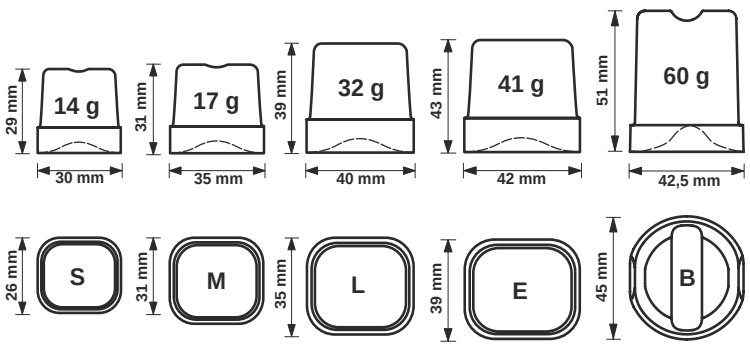

*Temperatura ambiente +21 °C - *Temperatura acqua +15 °C

SPECIAL SERIES



FRM35 R290



Produzione giornaliera* 21 kg
Capacità del bin fino a 4 kg
Tipo di ghiaccio 14g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 540 x 430 x 435• mm
Peso netto 32,5 kg

D30



Capacità del Bin 18 / 21 kg
Utilizzabile con CV305, MGT560
Tipo di ghiaccio 7g / 13 x 18 x 13 mm

Dimensioni (LxPxH) 568 x 800 x 817 mm
Peso netto 58 kg
MACCHINA NON INCLUSA

D55 R290



Produzione giornaliera* 24 kg
Capacità del bin fino a 7 kg
Tipo di ghiaccio 14g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 395 x 530 x 790• mm
Peso netto 41 kg

D90 R290



Produzione giornaliera* 44 kg
Capacità del bin fino a 12 kg
Tipo di ghiaccio 14g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 500 x 630 x 920•• mm
Peso netto 66 kg

IC35 R290



Produzione giornaliera* 22 kg
Capacità del bin fino a 4 kg
Tipo di ghiaccio 14g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 540 x 430 x 470• mm
Peso netto 32,5 kg

IC50 R290



Produzione giornaliera* 26 kg
Capacità del bin fino a 6 kg
Tipo di ghiaccio 14g, 17g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 595 x 510 x 502• mm
Peso netto 38 kg

*Temperatura ambiente +21 °C - *Temperatura acqua +15 °C
• Più piedino 5 mm •• Più piedino regolabile 110 - 150 mm


Bar
Disco
Hotel
Restaurant
Bagged
Ice-Cube

frozen **qube**



SL50 R290



Produzione giornaliera* 30 kg
Capacità del bin fino a 6 kg
Tipo di ghiaccio 23g
Refrigerante R290

Versione disponibile: AWS 1.0 / NTC
Dimensioni (LxPxH) 387 x 482 x 606• mm
Peso netto 31 kg

SL60 R290



Produzione giornaliera* 30 kg
Capacità del bin fino a 9 kg
Tipo di ghiaccio 23g
Refrigerante R290

Versione disponibile: AWS 1.0 / NTC
Dimensioni (LxPxH) 387 x 482 x 686• mm
Peso netto 32 kg

SL70 R290



Produzione giornaliera* 38 kg
Capacità del bin fino a 16 kg
Tipo di ghiaccio 23g
Refrigerante R290

Versione disponibile: AWS 1.0 / NTC
Dimensioni (LxPxH) 497 x 604 x 686•• mm
Peso netto 40 kg



SL80 R290

Produzione giornaliera* 49 kg
Capacità del bin fino a 16 kg
Tipo di ghiaccio 23g
Refrigerante R290
Versione disponibile: AWS 1.0 / NTC
Dimensioni (LxPxH) 497 x 604 x 686•• mm
Peso netto 110 kg
Personalizza:

LOGO COLORE ACCENSIONE

SL90 R290



Produzione giornaliera* 49 kg
Capacità del bin fino a 25 kg
Tipo di ghiaccio 23g
Refrigerante R290

Versione disponibile: AWS 1.0 / NTC
Dimensioni (LxPxH) 497 x 604 x 796•• mm
Peso netto 46 kg

SL110 R290



Produzione giornaliera* 45 kg
Capacità del bin fino a 25 kg
Tipo di ghiaccio 23g
Refrigerante R290

Versione disponibile: AWS 1.0 / NTC
Dimensioni (LxPxH) 497 x 604 x 886•• mm
Peso netto 55 kg

SL140 R290



Produzione giornaliera* 70 kg
Capacità del bin fino a 40 kg
Tipo di ghiaccio 23g
Refrigerante R290

Versione disponibile: AWS 1.0 / NTC
Dimensioni (LxPxH) 735 x 615 x 849•• mm
Peso netto 67 kg

*Temperatura ambiente +21 °C - *Temperatura acqua +15 °C
• Più piedino 5 mm •• Più piedino regolabile 110 - 150 mm

SL180 R290



Produzione giornaliera* 75 kg
Capacità del bin fino a 40 kg
Tipo di ghiaccio 23g
Refrigerante R290

Versione disponibile: AWS 1.0 / NTC
Dimensioni (LxPxH) 735 x 615 x 909•• mm
Peso netto 71 kg

SL260 R290



Produzione giornaliera* 93 kg
Capacità del bin fino a 60 kg
Tipo di ghiaccio 23g
Refrigerante R290

Versione disponibile: AWS 1.0 / NTC
Dimensioni (LxPxH) 735 x 615 x 1009•• mm
Peso netto 74 kg

SL280 R290



Produzione giornaliera* 134 kg
Capacità del bin fino a 65 kg
Tipo di ghiaccio 23g
Refrigerante R290

Versione disponibile: AWS 1.0 / NTC
Dimensioni (LxPxH) 838 x 740 x 1070•• mm
Peso netto 113 kg
VERSIONE AWS 1.0 DISPONIBILE PROSSIMAMENTE

SL350 R290



Produzione giornaliera* 152 kg
Capacità del bin fino a 65 kg
Tipo di ghiaccio 23g
Refrigerante R290

Versione disponibile: AWS 1.0 / NTC
Dimensioni (LxPxH) 838 x 740 x 1070•• mm
Peso netto 118 kg
VERSIONE AWS 1.0 DISPONIBILE PROSSIMAMENTE

CM350 R290




Produzione giornaliera* 152 kg
Bin utilizzabili Bin PE530, Bin T420, Bin T830
Tipo di ghiaccio 23g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 862 x 555 x 720• mm
Peso netto 110 kg


Frozen qube

Forma cubica dal design accattivante. Dotato di alto potere refrigerante, cristallino e resistente. Pensato per il mondo della Mixology perché la sua lenta diluizione fa sì che il primo sorso sia uguale all'ultimo.



23 g
H 31,5 x L 32,5 mm

*Temperatura ambiente +21 °C - *Temperatura acqua +15 °C
• Più piedino 5 mm •• Più piedino regolabile 110 - 150 mm

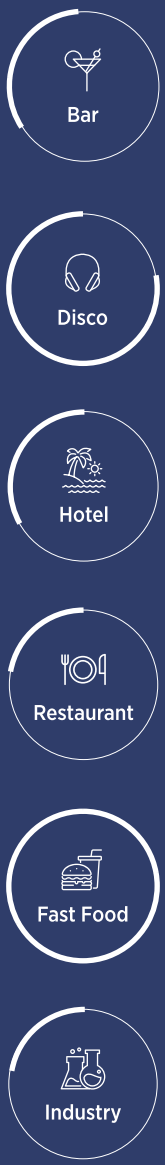
Bar
Disco
Hotel
Restaurant
Fast Food
Industry

frozen **run**




NTF

CVC230 R290



Produzione giornaliera* 98 kg
Capacità del bin fino a 35 kg
Tipo di ghiaccio 7g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 738 x 600 x 975** mm
Peso netto 68,5 kg

CV305 R290



Produzione giornaliera* 115 kg
Bin utilizzabili Bin PE530, Bin T250, Bin T420
Tipo di ghiaccio 7g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 540 x 544 x 747 mm
Peso netto 73 kg

CV475 R290



Produzione giornaliera* 190 kg
Bin utilizzabili Bin PE530, Bin T420, Bin T830, RB280
Tipo di ghiaccio 7g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 770 x550 x 805 mm
Peso netto 90 kg
DISPONIBILE PROSSIMAMENTE

CV950 R290



Produzione giornaliera* 400 kg
Bin utilizzabili Bin PE530, Bin T420, Bin T830, RB280
Tipo di ghiaccio 7g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 770 x 550 x 805 mm
Peso netto 113 kg
DISPONIBILE PROSSIMAMENTE

CV1650




Produzione giornaliera* 770 kg
Bin utilizzabili Bin T830
Tipo di ghiaccio 7g
Refrigerante R454C

Dimensioni (LxPxH) 1250 x 645 x 950 mm
Peso netto 186 kg
DISPONIBILE PROSSIMAMENTE

Frozen run

Forma a tronco di piramide. Peso di circa 7 grammi con molte sfaccettature. Trasmette velocemente il freddo alle bibite. Piccolo e versatile, è adattabile a qualsiasi forma di bicchiere.

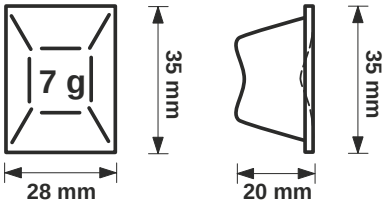

*Temperatura ambiente +21 °C - *Temperatura acqua +15 °C
** Più piedino regolabile 110 - 150 mm


Bar
Disco
Hotel
Restaurant
Fast Food

frozen **touch**



PERSONALIZZA E RENDILA ADATTA ALLE TUE ESIGENZE



IFT54 R290



Produzione giornaliera* 20 kg
Capacità del bin fino a 4 kg
Tipo di ghiaccio 20g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 387 x 476 x 607• mm
Peso netto 36 kg

IFT55 R290



Produzione giornaliera* 20 kg
Capacità del bin fino a 8 kg
Tipo di ghiaccio 20g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 387 x 476 x 687• mm
Peso netto 38 kg

IFT65 R290



Produzione giornaliera* 35 kg
Capacità del bin fino a 15 kg
Tipo di ghiaccio 20g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 497 x 589 x 687•• mm
Peso netto 47 kg

IFT120 R290



Produzione giornaliera* 45 kg
Capacità del bin fino a 20 kg
Tipo di ghiaccio 20g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 497 x 589 x 797•• mm
Peso netto 54 kg

IFT165 R290




Produzione giornaliera* 83 kg
Capacità del bin fino a 30 kg
Tipo di ghiaccio 20g
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 735 x 604 x 907•• mm
Peso netto 75 kg

Frozen touch

Forma a ditale. Grazie al sistema ad immersione unito alla tecnologia a palette, può essere realizzato con qualsiasi tipo di acqua, incluse le più calcaree. La sua forma specifica aumenta significativamente la superficie di raffreddamento, rendendolo ideale per il servizio di bevande gassate.



*Temperatura ambiente +21 °C - *Temperatura acqua +15 °C
• Più piedino 5 mm •• Più piedino regolabile 110 - 150 mm


Bar


Disco


Hotel


Restaurant


Fast Food


Industry


Medical &
SPA


Fish Market


Fresh Food
Display


Bagged
Ice-Cube

frozen **stone**



SLT100 R290



Produzione giornaliera* 55 kg
Capacità del bin fino a 10 kg
Tipo di ghiaccio 8 x 16 x 7 mm
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 450 x 620 x 680• mm
Peso netto 56 kg

SLT170 290



Produzione giornaliera* 90 kg
Capacità del bin fino a 20 kg
Tipo di ghiaccio 8 x 16 x 7 mm
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 500 x 660 x 690•• mm
Peso netto 59 kg



SLT180 R290

Produzione giornaliera* 90 kg
Capacità del bin fino a 30 kg
Tipo di ghiaccio 8 x 16 x7 mm
Refrigerante R290
Dimensioni (LxPxH) 500 x 660 x 800 •• mm
Peso netto 67 kg

Personalizza:

LOGO **COLORE**

SLT270 R290



Produzione giornaliera* 140 kg
Capacità del bin fino a 40 kg
Tipo di ghiaccio 8 x 16 x 7 mm
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 738 x 690 x 851,5•• mm
Peso netto 90 kg

SLT290 R290



Produzione giornaliera* 145 kg
Capacità del bin fino a 50 kg
Tipo di ghiaccio 8 x 16 x 7 mm
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 738 x 690 x 1020•• mm
Peso netto 94 kg

*Temperatura ambiente +21 °C - *Temperatura acqua +15 °C
• Più piedino 5 mm •• Più piedino regolabile 110 - 150 mm

MGT560 R290



Produzione giornaliera* 243 kg
Bin utilizzabili Bin PE530, Bin T250, Bin T420, Bin T830, RB140, RB280
Tipo di ghiaccio 13 x 18 x 13 mm
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 560 x 569 x 695 mm
Peso netto 83 kg

MGT900 R290



Produzione giornaliera* 370 kg
Bin utilizzabili Bin PE530, Bin T250, Bin T420, Bin T830, Bin 1200DD, RB140, RB280, DRB1100, DRB2500
Tipo di ghiaccio 16,5 x 18 x 11 mm
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 560 x 569 x 695 mm
Peso netto 102 kg



MGT310 R290


Produzione giornaliera* 128 kg
Bin utilizzabili Bin PE530, Bin T250, Bin T420, RB140
Tipo di ghiaccio 8 x 16 x7 mm
Refrigerante R290
Dimensioni (LxPxH) 560 x 569 x 600 mm
Peso netto 63 kg

Personalizza:

LOGO

Frozen stone

Ghiaccio a tronchetti. Effetto refrigerante rapido ed efficace, facile da stoccare, maneggiare e dosare. Ideale per la preparazione di cocktail pestati. Si tratta di ghiaccio compresso con una bassa percentuale d'acqua, per cui dura più a lungo.

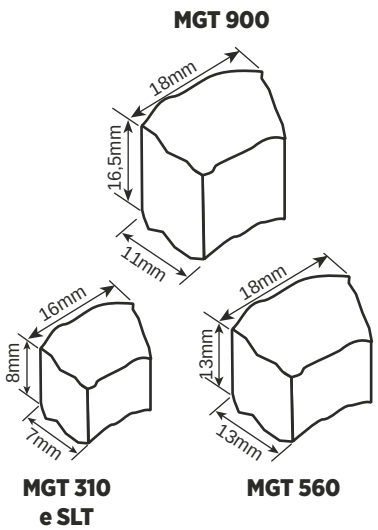

*Temperatura ambiente +21 °C - *Temperatura acqua +15 °C


Bagged Ice-Cube
Disco
Hotel
Restaurant
Industry
Medical & SPA
Fish Market
Fresh Food Display

frozen **snow**



PERSONALIZZA E RENDILA ADATTA ALLE TUE ESIGENZE



SLF130 R290



Produzione giornaliera* 65 kg
Capacità del bin fino a 10 kg
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 450 x 620 x 680• mm
Peso netto 56 kg

SLF190 R290



Produzione giornaliera* 111 kg
Capacità del bin fino a 19 kg
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 496 x 660 x 685•• mm
Peso netto 59 kg

SLF225 R290



Produzione giornaliera* 111 kg
Capacità del bin fino a 28 kg
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 496 x 660 x 795•• mm
Peso netto 63 kg

SLF320 R290



Produzione giornaliera* 150 kg
Capacità del bin fino a 38 kg
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 741 x 678 x 925•• mm
Peso netto 85 kg

SLF355 R290



Produzione giornaliera* 150 kg
Capacità del bin fino a 55 kg
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 741 x 678 x 1015•• mm
Peso netto 87 kg

*Temperatura ambiente +21 °C - *Temperatura acqua +15 °C
• Più piedino 5 mm •• Più piedino regolabile 110 - 150 mm

GM360 R290



Produzione giornaliera* 155 kg
Bin utilizzabili Bin PE530, Bin T250, Bin T420, RB140
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 560 x 569 x 600 mm
Peso netto 63 kg

GM1200 R290



Produzione giornaliera* 425 kg
Bin utilizzabili Bin PE530, Bin T250, Bin T420, Bin T830, Bin 1200DD, RB140, RB280, DRB1100, DRB2500
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 560 x 569 x 695 mm
Peso netto 102 kg

GM2000 R290



Produzione giornaliera* 1000 kg
Bin utilizzabili Bin 1200DD, DRB1100, DRB2500
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 934 x 684 x 700 mm
Peso netto 177 kg
DISPONIBILE PROSSIMAMENTE



GM600 R290

Produzione giornaliera* 270 kg
Bin utilizzabili Bin PE530, Bin T250, Bin T420, Bin T830, RB140, RB280
Refrigerante R290
Dimensioni (LxPxH) 560 x 569 x 695 mm
Peso netto 83 kg

Personalizza:

LOGO

GM1200 Split



Produzione giornaliera* 510 kg
Bin utilizzabili Bin PE530, Bin T250, Bin T420, Bin T830, Bin 1200DD, RB140, RB280, DRB1100, DRB2500
Refrigerante R452A, R507, R448A, R449A, R407F, R404A

Dimensioni (LxPxH) 560 x 569 x 695 mm
Peso netto 67 kg

GM2000 Split



Produzione giornaliera* 1000 kg
Bin utilizzabili Bin 1200DD, DRB1100, DRB2500
Refrigerante R452A, R507, R448A, R449A, R407F, R404A

Dimensioni (LxPxH) 765 x 600 x 695 mm
Peso netto 118 kg

GM1500 Split CO_2



Produzione giornaliera* 720 kg
Bin utilizzabili Bin PE530, Bin T250, Bin T420, Bin T830, Bin 1200DD, RB140, RB280, DRB1100, DRB2500
Refrigerante CO_2

Dimensioni (LxPxH) 560 x 569 x 695 mm
Peso netto 67 kg

*Temperatura ambiente +21 °C - *Temperatura acqua +15 °C

GM3100 Split CO_2



Produzione giornaliera* 1400 kg
Bin utilizzabili Bin 1200DD, DRB1100, DRB2500
Refrigerante CO_2

Dimensioni (LxPxH) 765 x 600 x 695 mm
Peso netto 118 kg

GM1520 Split DEV CO_2



Produzione giornaliera* 720 kg
Bin utilizzabili Bin PE530, Bin T250, Bin T420, Bin T830, Bin 1200DD, RB140, RB280, DRB1100, DRB2500
Refrigerante CO_2

Dimensioni (LxPxH) 698 x 569 x 695 mm
Peso netto 75 kg
DISPONIBILE PROSSIMAMENTE

GM3120 Split DEV CO_2



Produzione giornaliera* 1400 kg
Bin utilizzabili Bin 1200DD, DRB1100, DRB2500
Refrigerante CO_2

Dimensioni (LxPxH) 903 x 597 x 695 mm
Peso netto 119 kg

DISPONIBILE PROSSIMAMENTE

Frozen snow

Ideale per l'esposizione e la presentazione degli alimenti ma anche per l'utilizzo nei settori chimico, farmaceutico e sportivo. Effetto refrigerante rapido ed efficace. Facile da stoccare, maneggiare e dosare in base al peso e al volume.

*Temperatura ambiente +21 °C - *Temperatura acqua +15 °C


Industry
Fresh Food Display
Fish Market

frozen **ice**



SM500 R290



Produzione giornaliera* 285 kg
Bin utilizzabili Bin T420, Bin T830,
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 870 x 550 x 600 mm
Peso netto 100 kg

DISPONIBILE PROSSIMAMENTE

SM750 R290



Produzione giornaliera* 450 kg
Bin utilizzabili Bin T830,
Bin 1200DD, RB 280
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 900 x 588 x 705 mm
Peso netto 137 kg

DISPONIBILE PROSSIMAMENTE

SM1300 R290



Produzione giornaliera* 550 kg
Bin utilizzabili Bin T830, Bin 1200DD, RB 280,
DRB 1100, DRB 2500
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 900 x 588 x 705 mm
Peso netto 151 kg

DISPONIBILE PROSSIMAMENTE




SM3300

Produzione giornaliera* 1500 kg
Bin utilizzabili Bin 1200DD, DRB1100
Refrigerante R454C
Dimensioni (LxPxH) 1107 x 700 x 970 mm
Peso netto 306 kg
DISPONIBILE PROSSIMAMENTE

Personalizza:

LOGO

SM1750 R290



Produzione giornaliera* 810 kg
Bin utilizzabili Bin 1200DD,
DRB1100, DRB2500
Refrigerante R290

Dimensioni (LxPxH) 1107 x 700 x 880 mm
Peso netto 241 kg

DISPONIBILE PROSSIMAMENTE

SM4500



Produzione giornaliera* 2231 kg
Refrigerante R454C

Dimensioni (LxPxH) 1062 x 832 x 1423 mm
Peso netto 520 kg

DISPONIBILE PROSSIMAMENTE

SM Split 750



Produzione giornaliera* 400 kg
Bin utilizzabili Bin T830,
Bin 1200DD, RB 280
Refrigeranti R452A, R507,
R448A, R449A, R407F, R404A

Dimensioni (LxPxH) 495 x 588 x705 mm
Peso netto 66 kg

*Temperatura ambiente +21 °C - *Temperatura acqua +15 °C

SM Split 1300



Produzione giornaliera* 620 kg
Bin utilizzabili Bin T830, Bin 1200DD, RB 280, DRB 1100, DRB 2500
Refrigerante R452A, R507, R448A, R449A, R407F, R404A

Dimensioni (LxPxH) 495 x 588 x 705 mm
Peso netto 73 kg

SM Split 1750



Produzione giornaliera* 900 kg
Bin utilizzabili Bin 1200DD, DRB1100, DRB2500
Refrigeranti R452A, R507, R448A, R449A, R407F, R404A

Dimensioni (LxPxH) 604 x 700 x 880 mm
Peso netto 138 kg

SM Split 3300



Produzione giornaliera* 1500 kg
Bin utilizzabili Bin 1200DD, DRB1100
Refrigerante R452A, R507, R448A, R449A, R407F, R404A

Dimensioni (LxPxH) 604 x 700 x 970 mm
Peso netto 144 kg

SM Split 4500



Produzione giornaliera* 2300 kg
Bin utilizzabili /
Refrigeranti R452A, R507, R448A, R449A, R407F, R404A

Dimensioni (LxPxH) 736 x 832 x 1070 mm
Peso netto 300 kg

SM Split 11000



Produzione giornaliera* 5000 kg
Bin utilizzabili /
Refrigeranti R452A

Dimensioni (LxPxH) 1270 x 1015 x 1076 mm
Peso netto 600 kg



*Temperatura ambiente +21 °C - *Temperatura acqua +15 °C

SM Split 2200 CO_2



Produzione giornaliera* 1040 kg
Bin utilizzabili Bin 1200DD, DRB1100, DRB2500
Refrigerante CO_2

Dimensioni (LxPxH) 604 x 700 x 880 mm
Peso netto 138 kg

SM Split 3300 CO_2



Produzione giornaliera* 1520 kg
Bin utilizzabili Bin 1200DD, DRB1100
Refrigerante CO_2

Dimensioni (LxPxH) 604 x 700 x 970 mm
Peso netto 144 kg



SM Split 1300 CO_2

Produzione giornaliera* 620 kg
Bin utilizzabili Bin T820, Bin 1200DD, RB 280, DRB 1100, DRB 2500
Refrigerante R290
Dimensioni (LxPxH) 495 x 588 x 705 mm
Peso netto 173 kg

Personalizza:

LOGO



*Temperatura ambiente +21 °C - *Temperatura acqua +15 °C

SM Split 1320 DEV CO_2



Produzione giornaliera* 620 kg
Bin utilizzabili Bin 1200DD, DRB1100
Refrigerante CO_2

Dimensioni (LxPxH) 495 x 728 x 715 mm
Peso netto 80 kg

DISPONIBILE PROSSIMAMENTE

SM Split 2220DEV CO_2



Produzione giornaliera* 1040 kg
Bin utilizzabili Bin 1200DD, DRB1100, DRB2500
Refrigerante CO_2

Dimensioni (LxPxH) 604 x 836 x 880 mm
Peso netto 140 kg

DISPONIBILE PROSSIMAMENTE

SM Split 3320 DEV CO_2



Produzione giornaliera* 1520 kg
Bin utilizzabili Bin 1200DD, DRB1100
Refrigerante CO_2

Dimensioni (LxPxH) 604 x 836 x 970 mm
Peso netto 160 kg

DISPONIBILE PROSSIMAMENTE



Frozen ice

Ideale per lavorazione, trasporto e conservazione di prodotti alimentari 100% ghiaccio, in spessore variabile da 1.5 a 3 mm. Temperatura di erogazione da -5°C a -10°C. Facile da stoccare, maneggiare e dosare.



ice **bin**



	D30	BIN PE530	BIN T250	BIN T420	BIN T830	BIN 1200DD	RB 140	RB 280	DRB 1100	DRB 2500
CM350		●		●	●					
CM650 CM650 Split					●					
CV305	●	●	●	●						
CV475		●		●	●			●		
CV950		●		●	●			●		
CV1650					●					
MGT310		●	●	●			●			
MGT560	●	●	●	●	●		●	●		
MGT900		●	●	●	●	●	●	●	●	●
GM360		●	●	●			●			
GM600		●	●	●	●		●	●		
GM1200		●	●	●	●	●	●	●	●	●
GM2000						●			●	●
GM1200 Split		●	●	●	●	●	●	●	●	●
GM1500 S CO_2 GM1520 S DEV CO_2		●	●	●	●	●	●	●	●	●
GM2000 Split						●			●	●
GM3100 Split CO_2 GM3120 S DEV CO_2						●			●	●
SM500				●	●					
SM750					●	●		●		
SM1300					●	●		●	●	●
SM1750						●			●	●
SM3300						●			●	
SM Split 750					●	●		●		
SM Split 1300 SM Split 1300 CO_2 SM S 1320 DEV CO_2					●	●		●	●	●
SM Split 1750						●			●	●
SM2200 CO_2 SM2220 S DEV CO_2						●			●	●
SM Split 3300 SM Split 3300 CO_2 SM S 3320 DEV CO_2						●			●	

BIN PE530



Capacità del Bin 190 kg
Dimensioni (LxPxH) 942 x 795 x 1053 ··· mm
Finitura Polietilene idoneo al contatto con gli alimenti
Peso netto 64 kg

BIN T250



Capacità del Bin 100 kg
Dimensioni (LxPxH) 560 x 815 x 1000 ··· mm
Finitura Acciaio inox AISI 304, Scotch Brite
Peso netto 53 kg

BIN T420



Capacità del Bin 200 kg
Dimensioni (LxPxH) 870 x 815 x 1000 ··· mm
Finitura Acciaio inox AISI 304, Scotch Brite
Peso netto 63 kg

BIN T830



Capacità del Bin 350 kg
Dimensioni (LxPxH) 1250 x 815 x 1000 ··· mm
Finitura Acciaio inox AISI 304, Scotch Brite
Peso netto 102 kg

BIN 1200DD



Capacità del Bin 550 kg
Dimensioni (LxPxH) 1100 x 1060 x 1915 mm
Finitura Acciaio inox AISI 304, Scotch Brite
Peso netto 163 kg

RB 140



Carrello 108 kg
Riserva 17 kg
Dimensioni (LxPxH) 795 x 1060 x 1284 mm
Finitura Struttura Acciaio inox AISI 304, Scotch Brite - **Carrello** polietilene idoneo al contatto con alimenti
Peso netto 64 kg

RB 280



Carrelli 108 kg x 2
Riserva 50 kg
Dimensioni (LxPxH) 1560 x 1060 x 1484 mm
Finitura Struttura Acciaio inox AISI 304, Scotch Brite - **Carrelli** polietilene idoneo al contatto con alimenti
Peso netto 183 kg

DRB 1100



Carrelli 108 kg x 2
Riserva 300 kg
Dimensioni (LxPxH) 1560 x 1330 x 1780 mm
Finitura Struttura Acciaio inox AISI 304, Scotch Brite - **Carrelli** polietilene idoneo al contatto con alimenti
Peso netto 204 kg

DRB 2500



Carrelli 108 kg x 2
Riserva 300 kg
Dimensioni (LxPxH) 1560 x 1330 x 2460 mm
Finitura Struttura Acciaio inox AISI 304, Scotch Brite - **Carrelli** polietilene idoneo al contatto con alimenti
Peso netto 251 kg

··· Più piedino regolabile 110 - 160 mm


Versione NTC



Elettromeccanico

Sistema privo di componenti elettronici, senza possibilità di effettuare cicli di lavaggio automatico e senza diagnostica dei guasti.
La gestione avviene tramite comandi meccanici tradizionali.

Versione AWS 1.0

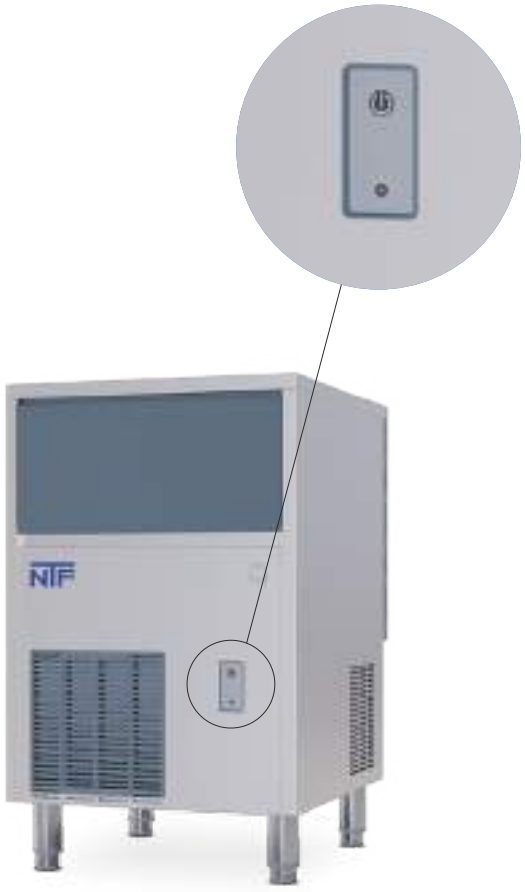

Elettronico

Dotata di scheda elettronica, consente il lavaggio automatico.
Le temperature sono gestite tramite termostati meccanici tradizionali.
È disponibile una funzione di diagnostica base dei guasti.

Automatic washing system

L'attenzione alla pulizia ci ha portati a sviluppare il sistema AWS, funzione presente nelle macchine che producono cubetti pieni e cubetti pieni quadrati. Grazie a questo sistema, l'ambiente di produzione del ghiaccio rimane costantemente pulito, garantendo un cubetto puro oltre che cristallino.

In più, grazie alla sequenza dei lampeggi dei led presenti, è possibile fare una diagnostica, che consente di semplificare gli interventi di manutenzione. AWS assicura così sicurezza, semplicità e continuità operativa.

Avvio Automatico
Un solo tocco per avviare il ciclo di lavaggio.

Lavaggio interno
Il macchinario lava a fondo le superfici interne.

Risciaquo Automatico
Il sistema completa il risciacquo senza interventi manuali.

Scarico residui
Tutti i residui vengono eliminati attraverso il sistema di scarico.

Pronto all'uso
Il macchinario è di nuovo operativo,igienizzato e sicuro.

Scansiona il QR Code
e scopri di più sul sistema
Automatic Washing System





Kit cleaner

Inodore e incolore, ideale per una pulizia efficace e sicura dei produttori di ghiaccio.

Il Kit Cleaner è la soluzione pensata da Brema Group, per semplificare la manutenzione ordinaria delle macchine del ghiaccio e garantire nel tempo performance costanti e condizioni di pulizia ottimali.

È utilizzabile sia nel ciclo di autolavaggio AWS che per le parti removibili, per una cura completa senza complicazioni.

Il kit è compatibile con le macchine della famiglia SL Frozen Dice e Frozen Qube.

Scansiona il QR Code
e scopri di più sul
Kit cleaner

Rimuovere residui di calcare e impurità.

Mantenere l'efficienza del ciclo produttivo.

Prolungare la vita utile delle macchine.

Prevenire malfunzionamenti legati alla scarsa pulizia.



Tecnologia Green Tech

La Green Tech è progettata per ridurre l'impatto ambientale attraverso l'uso di materiali riciclabili una struttura modulare facilmente smontabile.

Le aperture laterali garantiscono una ventilazione interna, prolungando la durata del sistema, mentre il doppio ingresso dell'acqua, laddove presente, ottimizza l'uso delle risorse separando quella non potabile per la condensazione da quella filtrata per la produzione del ghiaccio.

La manutenzione è semplice e veloce, e la coibentazione del bin assicura una conservazione del ghiaccio più duratura.

Tecnologia disponibile sui modelli SL E SLF.

-33%
Volume di materie prime trasportate

-55%
Emissioni di CO_2 in atmosfera

CERTIFICAZIONI

In Brema Group, la qualità si traduce in macchine affidabili e testate per operare in modo continuo anche sotto stress termico. Le numerose certificazioni ottenute attestano la sicurezza e l'affidabilità dei nostri processi e prodotti, conformi ai più alti standard internazionali.

Inoltre, il nostro laboratorio è riconosciuto come CTF (Customer Testing Facility) da parte dell'IEC (International Electrotechnical Commission) sulla base del IEC System of Conformity Assessment Schemes for Electrotechnical Equipment and Components (IECEE), per l'esecuzione di prove interne in accordo a standard di sicurezza elettrica applicabili ai nostri prodotti.




NTF

BREMA GROUP
N'Ice by Nature

#NTF

Le immagini contenute nel presente catalogo hanno esclusivamente scopo illustrativo e non sono da considerarsi vincolanti.
Le informazioni possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

Data di rilascio: Giugno 2026
Rev. 00

75NCTL261T

Brema Group S.p.A. con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di Hoshizaki Corporation
Via dell'Industria, 10 - 20035 Villa Cortese (MI), Italy - Tel. +39 0331 434811
info@bremaicegroup.it – www.bremagroup.it
C.F. e P.IVA n° 09290260158 | REA Milano n° 1281855 | Cod. ISO IT n° 09290260158
Capitale sociale € 208.000 i.v. | N° AEE: IT08010000000200

ntfice.it

MIX
Paper | Supporting responsible forestry
FSC® C173101