M 2000 Split

Ice Scales

Produttore di ghiaccio modulare - Sistema a scaglie sottoraffreddate
Produzione giornaliera fino a **2300 kg**

Hotel	
Ristoranti	
Fast food	
Bar	
Discoteche	
Mercati ittici	■
Supermercati	■
Medicale & SPA	■
Industrie	■

▶ Position n°


▶ Features & Plus


- Scaglia piatta sottoraffreddata 99% dry
- 1L (acqua) = 1kg (ghiaccio) - solo A
- Carrozzeria AISI 304 Scotch Brite
- Classe Tropicale + 43° C
- Resa al m^3 = 430 kg di ghiaccio
- Evaporatore verticale fisso “no Leak”
- Evaporatore in acciaio AISI 316L
- Filtro anticalcare ispezionabile
- Componenti in ABS approvati FDA
- Superfici interne arrotondate per pulizia
- RoHS Free
- Carico automatico dell’acqua
- Voltaggio standard e voltaggi speciali





Carrozzeria AISI 304 Scotch Brite


Evaporatore verticale fisso “no Leak”


Filtro anticalcare ispezionabile

Garanzia 2 Anni
soggetta a limitazioni

▶ Certificazioni disponibili per questo modello

www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it

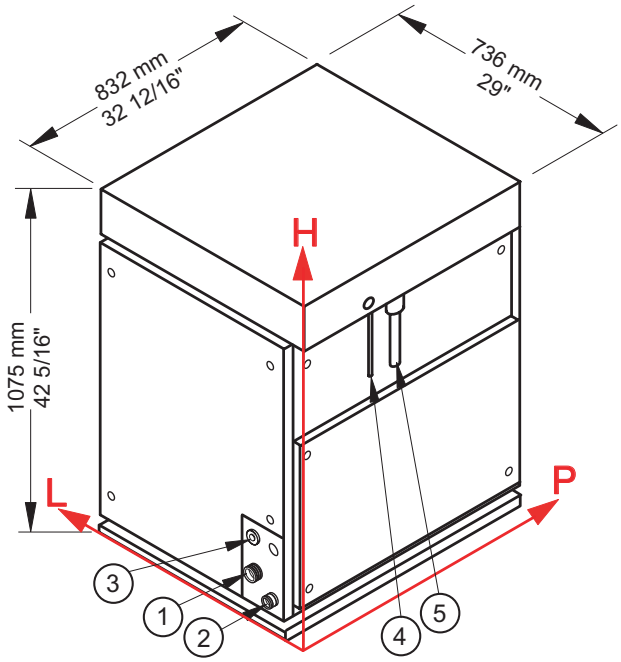
We are Brema

Ice Scales

M 2000 Split

BREMA

Produttore di ghiaccio modulare - Sistema a scaglie sottoraffreddate
Produzione giornaliera fino a 2300 kg



▶ Condizioni d'installazione

- Installazione: **Interna**

	Min	Max
Temperatura ambiente	+10° C / +50° F	+43° C / 110° F
Temperatura acqua	+3° C / +37° F	+32° C / +90° F
Voltaggio	-10%	+10%
Pres. acqua in ingresso	1bar (14 psi)	6bar (84 psi)

▶ Connessioni

① Ingresso acqua
② Scarico acqua
③ Connessione elettrica
④ Tubo alimentazione refrigerante
⑤ Tubo uscita refrigerante gas

▶ Dati tecnici

Produzione in 24h	2300 kg / 5071 lbs
Refrigerante utilizzabile	R404A - R507 - R448A - R449A - R407F - R452A
Potenza frigorifera	12000 W (temp. evap. -27° C)
Consumo d'acqua	1 l/kg - 12,0 gal/100 lbs
Voltaggio standard	400-415 V ~ 3N 50Hz
Potenza media assorbita	180 W
Finitura	Acciaio inox 18/8, scotch brite

Dimensioni (L-P-H mm)	736 - 832 - 1075
(L-P-H in)	29 - 32 12/16 - 42 5/16
Dimensioni imballo (L-P-H mm)	830 - 946 - 1345
(L-P-H in)	32 11/16 - 37 4/16 - 52 15/16
Peso netto	300 kg / 661 lbs
Peso lordo	328 kg / 723 lbs

Tutti i dati tecnici sono da considerarsi validi alle seguenti condizioni:
Temperatura ambiente +21° C
Temperatura acqua +15° C
Potenza media assorbita a +43° C (Voltaggio standard)

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti a modifiche senza alcun preavviso

Rev. 03 - Pubblicato gennaio 2025

BREMA
www.bremagroup.it
info@bremaicegroup.it

We are Brema